

Serie ELT

- Stabilizzatori monofase elettromeccanici con circuito di controllo elettronico
- Tensione di uscita: 230V \pm 1,5% indipendente dalle variazioni del carico e del fattore di potenza
- Velocità di risposta: 10÷25 mSec/Volt
- Frequenza: 50/60Hz
- Assenza totale di distorsione armonica in uscita
- Grado di protezione IP21
- Conformità a norme CEI 74-2/EN 60950/EN 55011



Articolo	Potenza/Posizione selettore/Gamma tensione in ingresso				Dimensioni in mm.	Peso Kg.
	1=in 230V \pm 10%	2=in 230V \pm 15%	3=in 230V \pm 20%	4=in 230V \pm 25%		
ELT05	Senza selettore			500 VA	280 x 225 x 170	9
ELT25 !	2.500 VA	1.500 VA	1.200 VA	800 VA	420 x 170 x 180	16
ELT40 !	4.000 VA	2.500 VA	2.000 VA	1.500 VA	470 x 170 x 180	22
ELT80 □ !	8.000 VA	5.000 VA	4.000 VA	3.000 VA	500 x 200 x 215	32
ELT120 □ !	12.000 VA	7.500 VA	6.000 VA	4.500 VA	570 x 320 x 280	50


□ Strumentazione a bordo: voltmetro analogico

! I modelli ELT 25/ELT 40/ELT 80/ELT 120 sono dotati di commutatore a 4 posizioni per la selezione della gamma di tensione ammessa in ingresso

STABILIZZATORI DI TENSIONE

Serie STM/STI

- Stabilizzatori trifase elettromeccanici con circuito di controllo elettronico
- Tensione di uscita 400V+N
- Precisione della tensione di uscita:
± 1,5% per STM 075/120/240/360 e STI 200
± 1% per STI 300/500/800/1000
- Serie STM con stabilizzazione sulla media delle 3 fasi per carichi esclusivamente trifase
- Serie STI con stabilizzazione indipendente sulle singole fasi per carichi misti trifase/monofase
- Precisione della tensione di uscita indipendente dalle variazioni del carico e del fattore di potenza
- Altissima velocità di risposta
- Assenza totale di distorsione armonica in uscita
- Esecuzione in armadio metallico da pavimento con interruttori magnetotermici e strumenti di misura a bordo

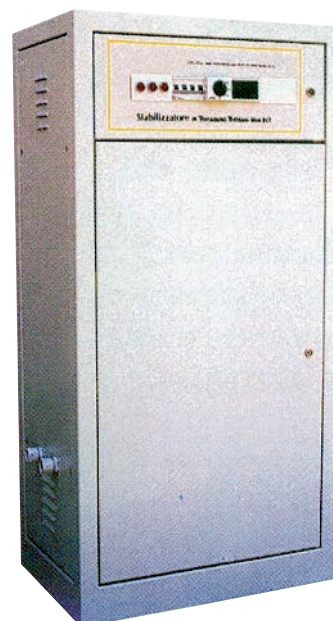

Articolo	Potenza/Gamma tensione in ingresso				Dimensioni in mm.	Peso Kg.	
	in 400V ± 10%	in 400V ± 15%	in 400V ± 20%	in 400V ± 25%			
STM075	7,5 KVA	4,5 KVA	3,6 KVA	2,4 KVA	600 x 400 x 1200	50	
STM120	12 KVA	7,5 KVA	6 KVA	4,5 KVA	600 x 400 x 1200	70	
STM240	24 KVA	15 KVA	12 KVA	9 KVA	600 x 400 x 1200	95	
STM360	36 KVA	22 KVA	18 KVA	13,5 KVA	600 x 400 x 1200	110	
STI200	-	20 KVA	15 KVA	-	360 x 520 x 1000	120	
STI300	-	30 KVA	24 KVA	-	410 x 670 x 1200	160	
STI500	-	50 KVA	36 KVA	-	410 x 670 x 1200	200	
STI800	-	80 KVA	65 KVA	-	600 x 830 x 1500	430	
STI1000	-	105 KVA	80 KVA	-	600 x 800 x 1800	490	
STI1500	-	150 KVA	120 KVA	-	1200 x 800 x 1800	710	